

TOSHIBA

e-STUDIO2528A

e-STUDIO3028A

e-STUDIO3528A

e-STUDIO4528A

e-STUDIO5528A

e-STUDIO6528A

Produktový list

- Vysoce výkonné černobílé multifunkční zařízení formátu A3 s rychlostí tisku až 65 stran za minutu.
- Široké možnosti integrace díky výkonné platformě e-BRIDGE Next.
- Vysoká úroveň použitelnosti díky individuálně navrženému uživatelskému rozhraní.
- Maximální ochrana citlivých dat prostřednictvím četných bezpečnostních funkcí, jako je šifrování pevného disku a autorizace přístupu.
- Ochrana životního prostředí na nejvyšší úrovni: nízká spotřeba energie a úspora energie pomáhají šetřit zdroje.



Specifikace

Základ

Rychlost tisku a kopírování	A4: 25/30/35/45/55/65 ppm A3: 16/16/25/25/27/30 ppm
Doba zahřívání	~ 14/14/16/16/20/20
Velikost a gramáže papíru	Zásobník ⁽¹⁾ : A5R-A3, 60-256 g/m ² Zásobník ⁽²⁾ : A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m ² Boční ⁽¹⁾ : 100 x 148 mm-A3, 52-256 g/m ² Boční ⁽²⁾ : 100 x 148 mm-320 x 460 mm, 52-300 g/m ² Banner: až do 305 x 1,200 mm, 90-163 g/m ²
Kapacita papíru	Zásobníky: 2x 550 listů Boční podavač: 1x 100 listů Maximum 5,200 listů
Výstupní kapacita	500 listů ⁽¹⁾ , 550 listů ⁽²⁾
Duplexní jednotka	A5R-A3, 60-256 g/m ²
Řídící jednotka	Toshiba e-BRIDGE Next
Ovládací panel	26 cm (10.1") Multi-dotykový barevný panel
Paměť	Security SSD 128 GB ^{(1),(3)} , 4 GB RAM Security SSD 128 GB ^{(2),(3)} , 6 GB RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct*
Rozměry a hmotnost	Pro e-STUDIO2525a/3028a: 585 x 586 x 787mm (W x D x H), ~55 kg Pro e-STUDIO3528a: 585 x 586 x 787mm (W x D x H), ~57 kg Pro e-STUDIO5528a/6528a: 585 x 641 x 787mm (W x D x H), ~72kg

Tisk

Rozlišení	600 x 600 dpi, 1 bit, equiv. 2,400 x 600 dpi (pouze pro ovladač PostScript) ⁽¹⁾ 1200 x 1200 dpi, 2 bit, equiv. 3,600 x 1,200 dpi (pouze pro ovladač PostScript) ⁽²⁾
Tiskový jazyk	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF a PostScript 3
Podporované OS	Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012 (64 bit), Mac OS 10.12-12, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4/IPv6), NetBios přes TCP/IP
Režimy tisku	Automatická barva (ACS), Barevně, Černobíle, Režim dvou barev
Mobilní tisk	e-BRIDGE Print & Capture, Mopria® Print Service, AirPrint
Funkce tisku	Univerzální tiskový ovladač, 1-dotykové šablony, Tisk z USB, Pozastavený tisk, Tandemový tisk, E-mail tisk

Skenování

Rozlišení	Max. 600 x 600 dpi
Rychlost skenování	Oboustranný automatický podavač originálů:* 73 A4 (300 dpi) barevně a černobíle Jednoprůchodový automatický podavač originálů:* 240 A4 (300 dpi) barevně a černobíle
Režimy skenování	Automatická barva (ACS), Barevně, Černobíle, Režim dvou barev
Formáty souborů	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, PDF/A-2, Prohlédvatelné PDF* (a další jako například: DOCX, XLSX)
Funkce skenování	WS Scan, Skenování na USB, do e-mailu, do souboru (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan * OCR sken*, Skenování do Boxů (e-Filing), WIA, TWAIN, sken do externích aplikací (Google Drive, DropBox, Evernote, Sharepoint, Docuware, ELO, MS OneDrive, MS Dynamics, atd.)*

Kopírování

Rozlišení	Skenování: 600 x 600 dpi Tisk: 600 x 600 dpi, 1 bit ⁽¹⁾ / 600 x 600 dpi 5 bit ⁽²⁾ ekvív. 2,400x600 dpi (s vyhlazováním)
Rychlost první kopie	~ 4.3/4.3/3.6/3.6/4.3/4.3 vteřin
Zoom	Sklo*: 25-400%, RADF*/DSDF*: 25-200 %
Režim kopírování	Text, Text/Foto, Foto, Uživatelský režim
Funkce kopírování	Elektronické třídění, Rotační třídění, ID kart y, Výmaz okrajů, 2-v-1 / 4-v-1, embedded terminál

Fax*

Přenos	Super G3, G3 - (možnost 2 linky)*
Rychlost přenosu	~ 3 vteřiny A4
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Paměť	1 GB Transmission/Reception
Síťový fax	Ovladač pro Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/Server 2012 R2/Server 2012 (64bit)
Přesměrování příchozích faxů	Do sdílené složky (SMB, FTP), E-Mail, e-Filing

Systém a zabezpečení

Správa zařízení	e-BRIDGE Fleet Management System*, Top Access pro vzdálenou administraci a konfiguraci zařízení
Systémové funkce	e-Filing dokument server pro zabezpečené uložení, Distribuce dokumentů a tisku na vyžádání, (1 veřejný box, 200 uživatel. boxů); 12,060 jednodotykových šablon pro personalizované uložení nebo pracovní postupy, Náhled skenu/faxu, Rip-while-Print, e-BRIDGE Open Platform, Integrovaný webový prohlížeč, Job Skip, PCL Barcode tisk, e-BRIDGE PLUS embedded aplikace
Zabezpečení systému	Role Based Access, podpora LDAP, 1,000 kódů oddělení a 10,000 uživatelských kódů, Čtečka karet *, Zabezpečený tisk, Zabezpečený HDD Toshiba v základní výbavě, Data Overwrite Enabler *, IP a MAC filtr adres, filtr portů, Podpora SSL a Ipsec * protokolů, IEEE802.1x podpora, CC certified (ISO/IEC15408)s HCD-PP v1.0 *, Skenování do zabezpečeného PDF



⁽¹⁾ Pro e-STUDIO2528a/3028a/3528a/4528a

⁽²⁾ Pro e-STUDIO5528a/6528a


⁽³⁾ 1 GB = 10⁹ bajtů

* Příslušenství

Příslušenství

OBOUSTRANNÝ AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINÁLŮ - MR-3033	100 listů, A5R-A3, 35-157 g/m ²	HORNÍ VÍKO SKLA - KA-5005PC	
JEDNOPRŮCHODOVÝ PODAVAČ ORIGINÁLŮ - MR-4010	300 listů, A5R-A3, 35-209 g/m ²	STOLEK S ULOŽNÝM PROSTOREM NA KOLEČKÁCH - MH-5005	
JEDNOPRŮCHODOVÝ PODAVAČ ORIGINÁLŮ S DETEKČÍ PODÁVÁNÍ - MR-4020	300 listů, A5R-A3, 35-209 g/m ²	HARD DISK DRIVE 320 GB⁽³⁾ - (FIPS 140-2 STANDAR) - GE-1260	
STOLEK SE ZÁSOBNÍKEM KD-1072	550 listů (1 Zásobník) A5R-A3, 60-256 g/m ²⁽¹⁾ , 60-300g/m ²⁽²⁾	SECURITY SSD 512 GB⁽³⁾ - GE-1280	
2. ZÁSOBNÍK MY-1052	Pro stůl se zásobníkem KD-1072 550 listů (1 Zásobník) A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m ²	ODKLÁDACÍ PŘIHRÁDKA - KK-5005	
ZÁSOBNÍ NA OBÁLKY MY-1053 (může být využit také pro běžný papír)	Pro KD-1072 nebo MY-1052, Kapacita 50 obálek, 100 x 162mm - 240 x 380 mm, 60-85 g/m ² Papír: 550 listů, A5R-A4R 60-256g/m ²⁽¹⁾ , 60-300g/m ²⁽²⁾	ODDĚLOVAČ ÚLOH - MJ-5015	
VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK KD-1073A4	2,000 s listů, A4, 60-256g/m ²⁽¹⁾ , 60-300g/m ²⁽²⁾	USB HUB - GR-1420	
EXTERNÍ VELKOKAPACITNÍ ZÁSOBNÍK MP-2002A	2,000 s listů, A4, 60-256g/m ²⁽¹⁾ , 60-300g/m ²⁽²⁾	PRACOVNÍ PODLOŽKA - GR-1330	
VNITŘNÍ FINIŠER - MJ-1048	2 výstupy, 600 listů 50 listů multi-poziční sešívání A5R-A3, 64-105 g/m ²	PANEL KLÁVESNICE - GR-1340	
MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ FINIŠER MJ-1113	2 výstupy, 2,250 listů 65 listů multi-poziční sešívání A5R-A3, 64-105 g/m ²	FAX - GD-1370EU	
MULTI-SEŠÍVACÍ KONZOLOVÝ FINIŠER + BROŽURA MJ-1114	2 výstupy, 3,250 listů 65 listů multi-poziční sešívání Tvorba brožur o velikosti 60 stránek A5R-A3, 60-105 g/m ²	WIRELESS LAN/BLUETOOTH MODULE (včetně Wi-Fi Direct) - GN-4030-A3	
DĚROVACÍ JEDNOTKA - MJ-6107E, MJ-6107F, MJ-6107S, MJ-6011E, MJ-6011F, MJ-6011S	Dostupné 2 nebo 4 otvory - pro finišer MJ-1113/MJ-1114 - pro finišer MJ-1048	ČTEČKY KARET	
		POMŮCKA PRO BEZBARIÉROVÉ OVLÁDÁNÍ - KK-2560	
		IPsec ENABLER (LICENCE) - GP-1080Node	
		FOLLOW ME - MULTI STATION PRINT ENABLER (LICENCE) - GS-1090Node	
		META SCAN ENABLER (LICENCE) - GS-1010Node	
		UNICODE FONT ENABLER (LICENCE) - GS-1007Node	
		KIT PRO FINIŠER - KN-5055	

Konfigurace

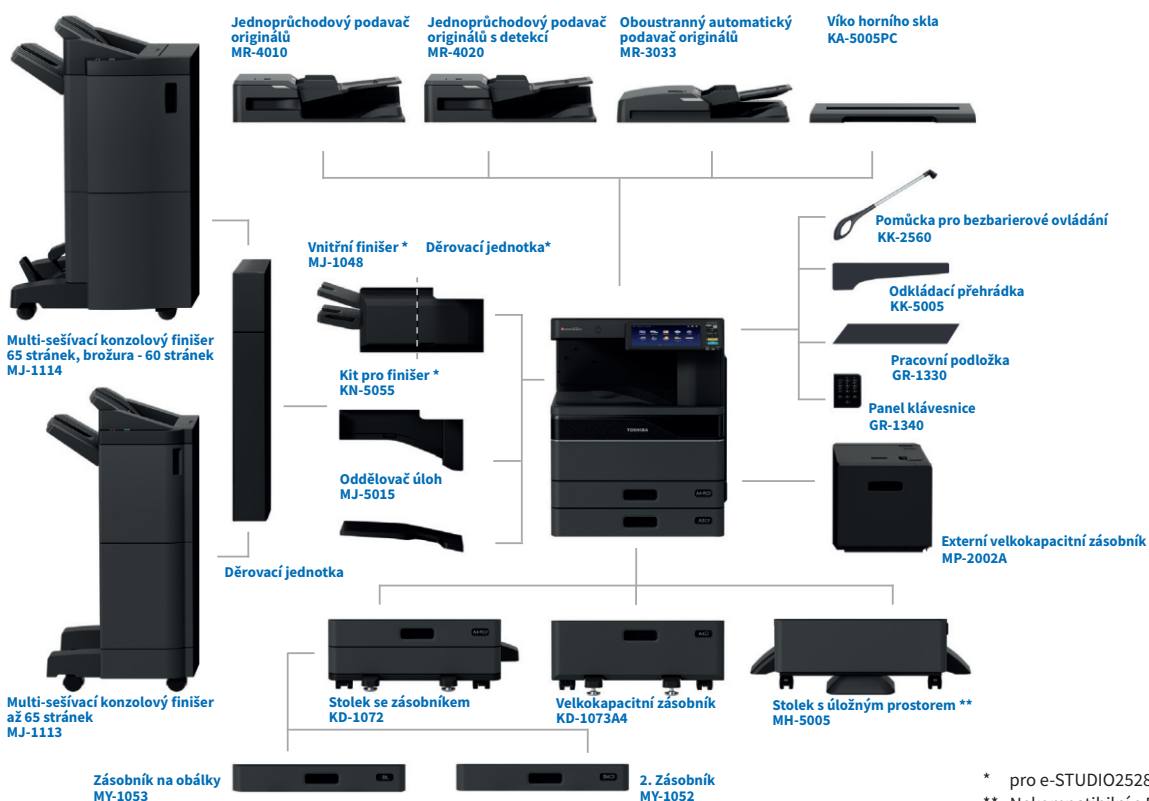

* pro e-STUDIO2528A/3028A/3528A/4528A

** Nekompatibilní s Externím velkokapacitním zásobníkem